

Forma intermediária do pavimento PAVIMENTO 01 (Nível 325)

Vigas			
Nome	Seção	Elevação (cm)	Nível
V11	15x30	0	325
V18	15x30	0	325
V22	15x40	0/7-15	325/250
V2-1	15x40	0	325
V7-1	15x40	0	325

Lajes					
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Piso próprio (m²)	Sobrecarga (kg/m²)
L2	Margem	15	0	325	154
R3	Margem	15	0	325	196

Características dos materiais		Ecs
fck	(N/mm²)	25
fctm	(N/mm²)	2.1

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Plano			
Nome	Seção	Elevação (cm)	Nível
P1	15x30	0	325
P2	15x30	0	325
P7	15x30	0	325
P8	15x30	0	325
P9	15x30	0	325
P11	20x25	0	325
P14	15x30	0	325
P15	15x30	0	325

Legenda dos planos	
Plano que nome	
Plano que passa	

Legenda das vigas e paredes	
Viga	
Viga inclinada	



RELAÇÃO DO AÇO					
ACO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UINT (cm)	C.TOTAL (cm)
CASO	1	2.0	54	49	4368
	2	2.0	54	49	1696
	3	2.0	54	49	1418
	4	2.0	54	49	1418
	5	2.0	54	49	1418
	6	2.0	54	49	1418
	7	2.0	54	49	1418
	8	2.0	54	49	1418
	9	2.0	54	49	1418
	10	2.0	54	49	1418
	11	2.0	54	49	1418
	12	2.0	54	49	1418
	13	2.0	54	49	1418
	14	2.0	54	49	1418
	15	2.0	54	49	1418
	16	2.0	54	49	1418
	17	2.0	54	49	1418
	18	2.0	54	49	1418
	19	2.0	54	49	1418
	20	2.0	54	49	1418
	21	2.0	54	49	1418
	22	2.0	54	49	1418
	23	2.0	54	49	1418
	24	2.0	54	49	1418
	25	2.0	54	49	1418
	26	2.0	54	49	1418
	27	2.0	54	49	1418
	28	2.0	54	49	1418
	29	2.0	54	49	1418
	30	2.0	54	49	1418

Armação positiva das lajes do pavimento BALDRAME (Eixo X)

Armação positiva das lajes do pavimento BALDRAME (Eixo Y)


Armação negativa das lajes do pavimento PAVIMENTO 01 (Eixo X)

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

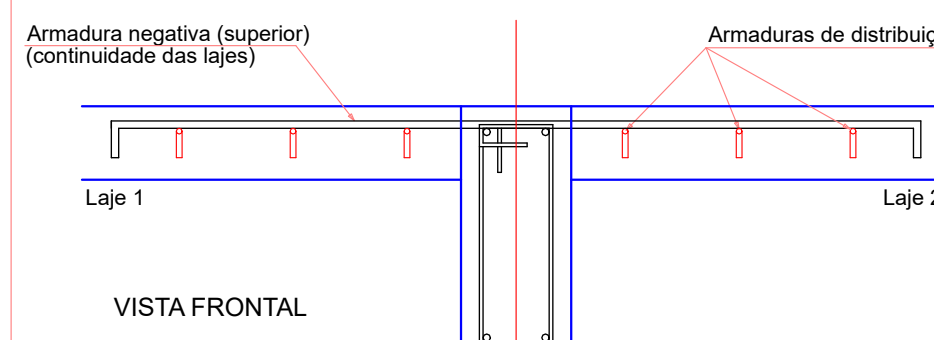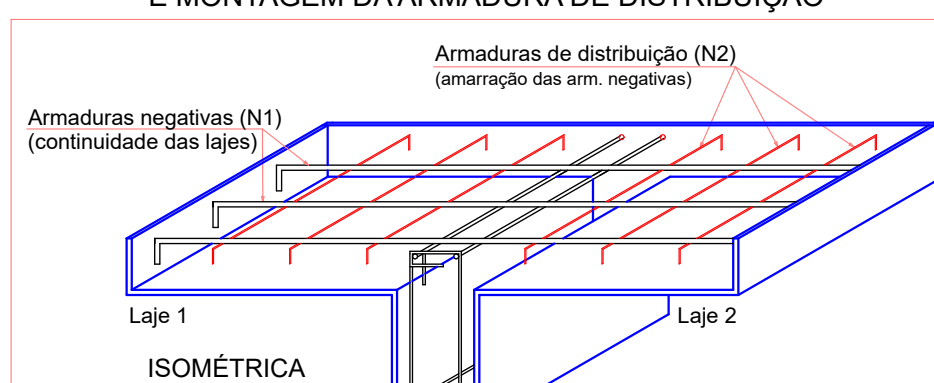



NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

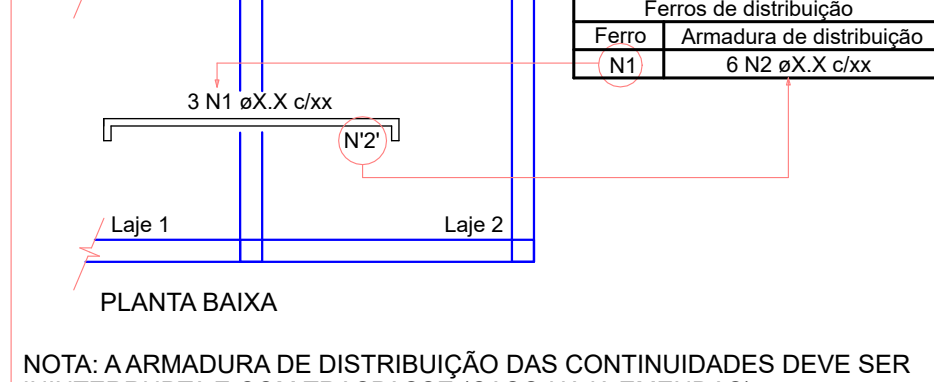


NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação negativa das lajes do pavimento PAVIMENTO 01 (Eixo Y)

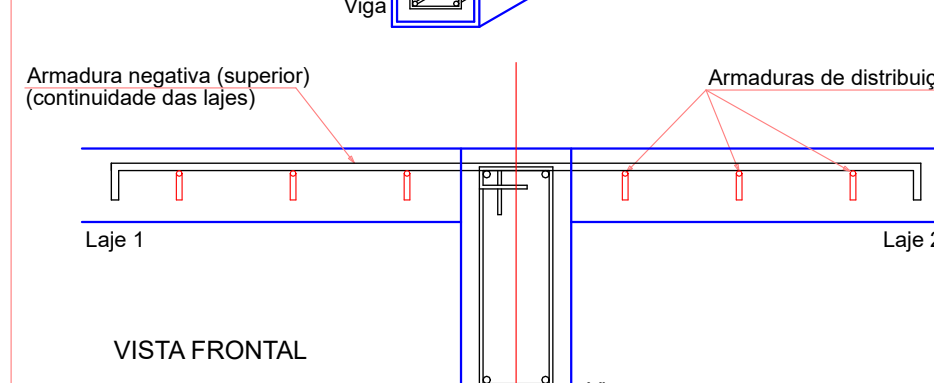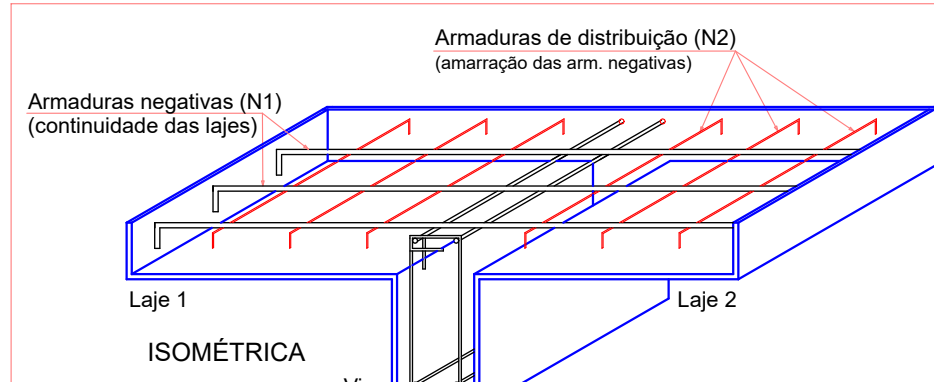


NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

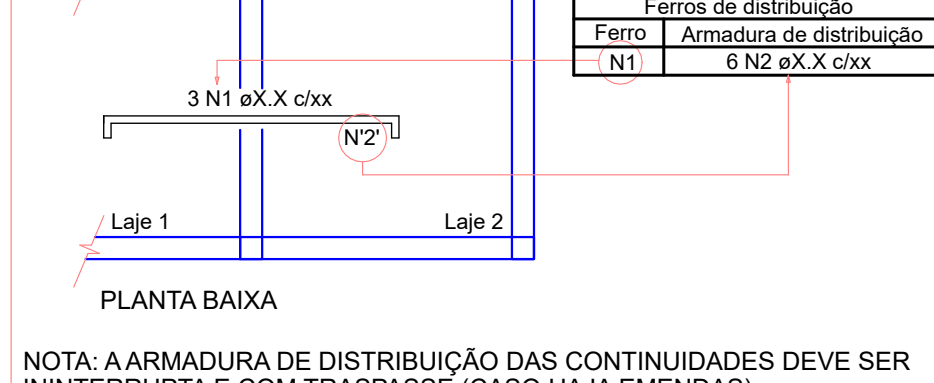


NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

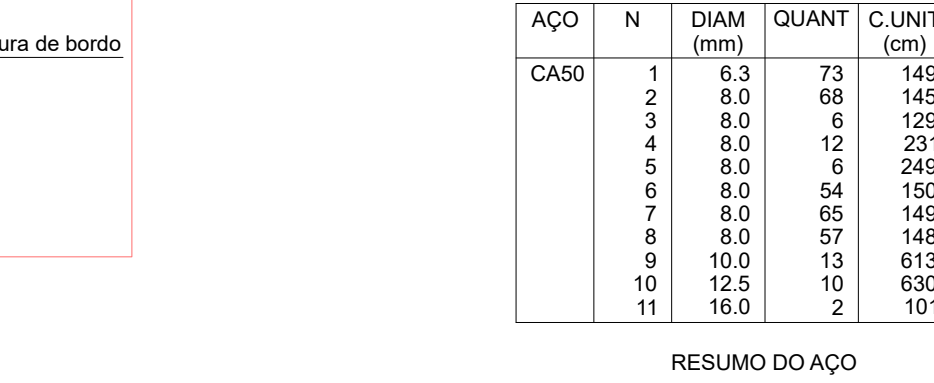

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

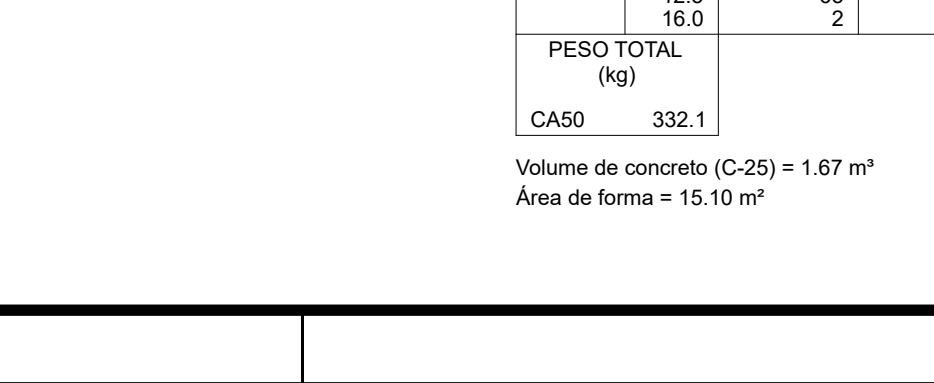

Armação positiva da escada E1

Corte A-A (LE1)

Armação positiva das lajes do pavimento PAVIMENTO 01 (Eixo X)