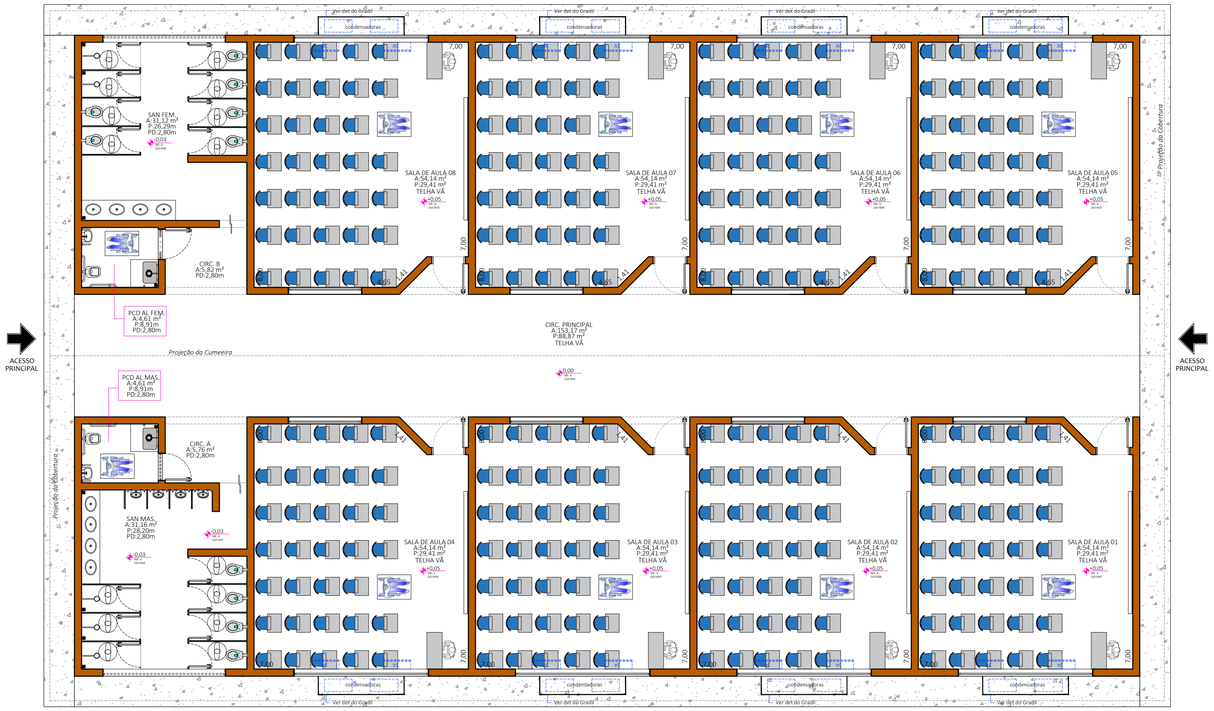

1. LAYOUT
Esc:1/100

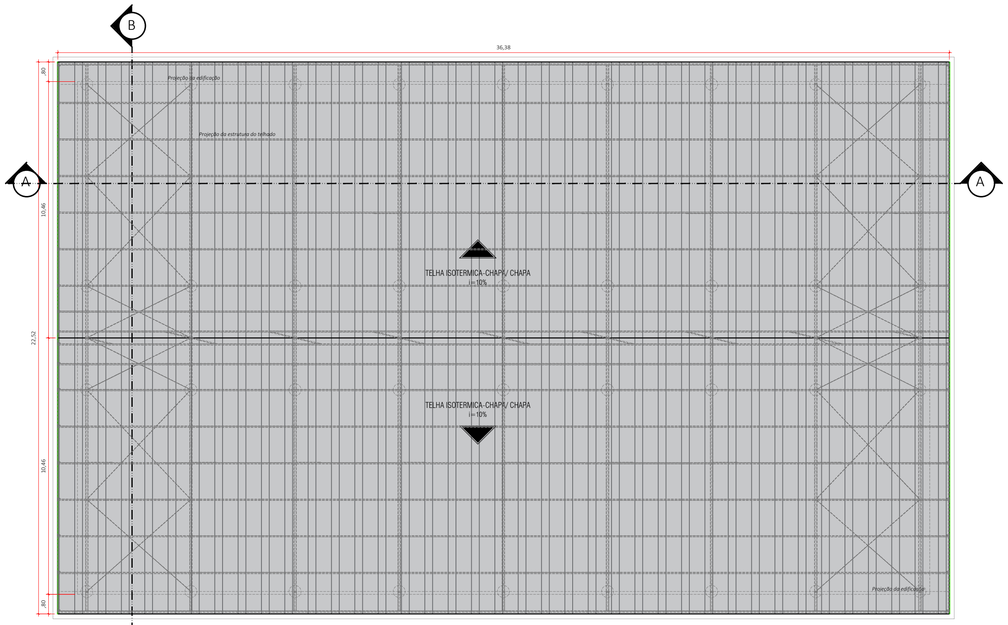

3. PLANTA DE COBERTURA
Esc:1/100

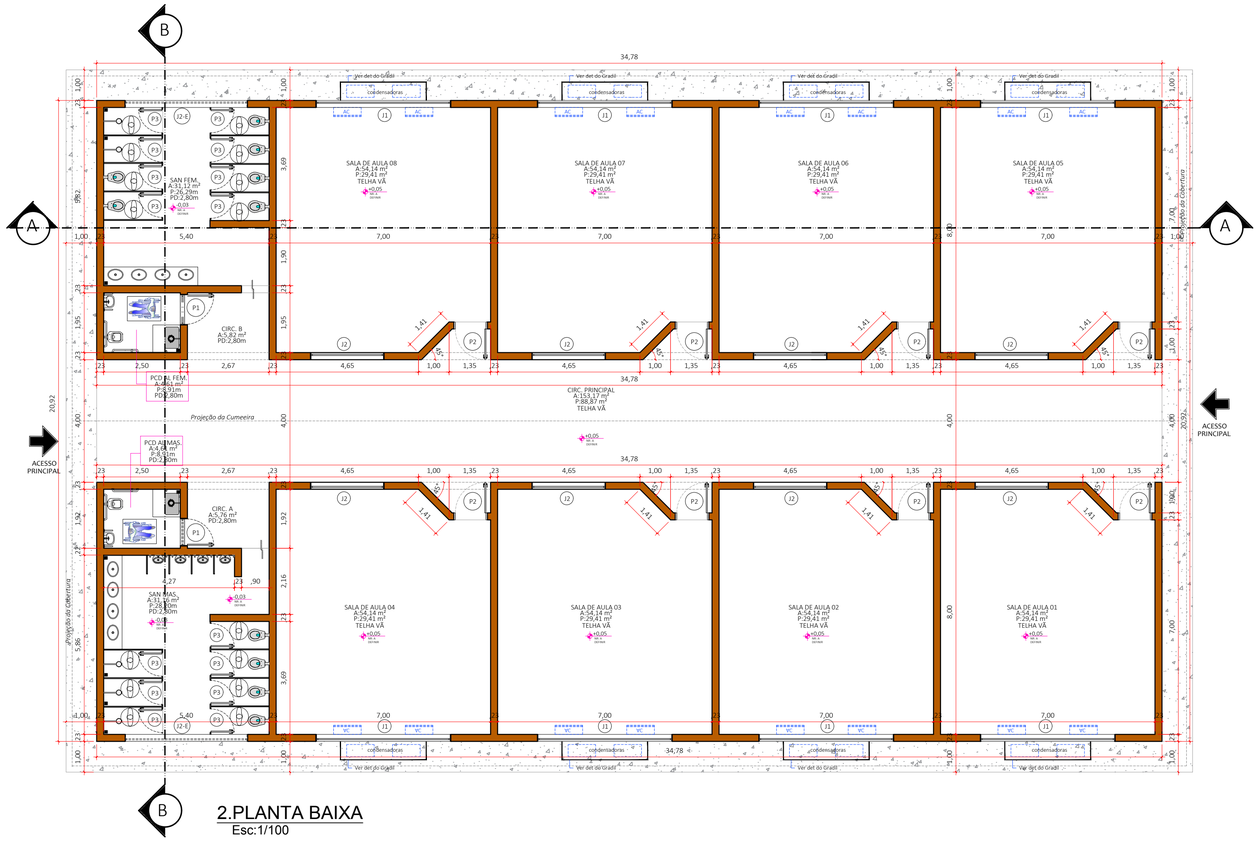

2.PLANTA BAIXA
Esc:1/100

QUADRO DE ACABAMENTOS																											
		DADOS			PISO	PAREDE								ESQUADRIAS					TETO							
LOCAL/ MATERIAL		ÁREA (M²)	PERÍMETRO (M)	ÁREA TOTAL (M²)	CERÂMICA	PAREDES INTERNAS FUNDO SELADOR + PINTURA COR BRANCO GELO BARRAMENTO EM REBOCO PINTADO BRANCO (altura h= 1,50m)	PAREDES INTERNAS BARRADO EM REBOCO PINTADO BRANCO (ALVENARIA) ATÉ O TETO	PAREDES INTERNAS FUNDO SELADOR + PINTURA COR BRANCO GELO BARRAMENTO EM PINTURA EM BRANCO GELO + LIQUIBRILHO h=1,50m	PAREDES EXTERNAS AUX DO SELADOR + PINTURA COR BRANCO GELO + BARRADO DE LIQUIBRILHO h=1,50m	PAREDES EXTERNAS AUX DO SELADOR + PINTURA COR BRANCO GELO + BARRADO DE LIQUIBRILHO h=1,50m	PAREDES EXTERNAS AUX DO SELADOR + PINTURA COR BRANCO GELO (ALVENARIA) COR BRANCO GELO + BARRADO DE LIQUIBRILHO h=1,50m (ORÇAMENTO TRAVA) (LAZ) (MATUTINO JA QUE É A REDE BANDEIRA) (UNIFORME FALTANDO)	JANELAS (VITRÔ DE ESTRUTURA) COR: HOLLYHA DE ACOCHUNE CORES: AMARELO (FUNIL) AZUL MARTIM (LAZ) E VERDE BANDEIRA) (UNIFORME FALTANDO)	PORTAS FUNDO: MATE CORMOGNO + PINTURA COR: BRANCO GELO EM ALTE ESCOLA, COR: VERDE BANDEIRA	GRADES FUNDO: MATE CORMOGNO + PINTURA COR: BRANCO GELO E MATE DA ESCOLA COR AZUL MARTIM (+SEC.	CRIAR FALSO	FORRO PVC	OBSERVAÇÕES
BLOCO FUNCIONAL	CIRCULAÇÃO	153,17																									
	SALAS DE AULA 1 A 8	34,78	19,41	433,43																							
	SAN. ALUNOS FEM	31,16	26,29																								
	SAN. ALUNOS MAS	31,16	26,29																								
	SAN. PCD FEM E MAS	4,61	8,91	9,22																							
DETALHES	FACHADAS LONGITUDINAIS																										
	FACHADAS TRANSVERSAIS																										

QUADRO DE ESQUADRIAS - NOVAS										
TIPO		DIMENSÕES LARGURA	DIMENSÕES ALTURA	PEITORIL	QUANT	AREA DO VÃO (UNID)	AREA TOTAL DO VÃO	VERGA E CONTRAVERGA + 60CM	MODELO/ TIPO	MATERIAL	LOCAL
PORTAS	P1	0,90	2,60		2,00	2,34	4,68	1,50	ABRIR/ 1F	METÁLICA + BARRA DE APOIO - PCD + BANDEIRA	BANHEIROS PCD FEM. E MASC.
	P2	1,00	2,10		8,00	2,1	16,80	1,60	ABRIR/ 1F COM VISOR	METÁLICA + VIDRO	SALAS DE AULA:1,2,3,4,5,6,7,8
	P3	0,80	1,60		15,00	1,28	19,20	–	ABRIR/ 1F	ALUMINIO + TARJETA	CABINES SANITÁRIOS FEM. E MASC./ BANHO FEM FUNC
	TOTAL				25,00		40,68				

TIPO		DIMENSÕES LARGURA	DIMENSÕES ALTURA	PEITORIL	QUANT	AREA DO VÃO (UNID)	AREA TOTAL DO VÃO	VERGA E CONTRAVERGA + 60CM	MODELO/ TIPO	MATERIAL	LOCAL
JANELAS NOVAS	J1	4,40	1,00	1,10	8,00	4,40	35,20	5,00	CORRER 4F	VIDRO TEMP. 10MM	SALA DE AULA 1,2,3,4,5,6,7,8
	J2	2,40	0,40	1,70	8,00	0,96	7,68	3,00	FIXO 2F	VIDRO TEMP. 10MM	SALA DE AULA 1,2,3,4,5,6,7,8
	J2-E	4,00	0,40	1,70	2,00	1,60	3,20	4,60	CORRER 4F	VIDRO TEMP. 10MM	SAN. FEM E MAS
	TOTAL				18,00		46,08				

CARIMBO

SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

GOVERNO DE Mato Grosso

PROJETO ARQUITETÔNICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 8 SALAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
CPF/ CNPJ: 03.507.415/0008-10

ENDEREÇO:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/ CAU:

RESP. P/ EXECUÇÃO
CREA/ CAU

ESCALA: INDICADA
DATA: DEZ/2020
REVISÃO: REV. 00

ASSUNTO:
LAYOUT
PLANTA BAIXA
PLANTA DE COBERTURA
QUADRO DE ACABAMENTOS

FOLHA Nº: 01 /03

ESTATÍSTICAS				
ÁREAS (m²)	% OCUPAÇÃO		COEF. APROVEIT.	COORDENADAS GEOGRÁFICAS
	TÉRREO	DEMAIS PAV.		
AREA CONSTRUIDA.....727,59m² CALÇADA.....115,40m²				